

## PNEUMATYCZNA PRASA CNC 2115-P80

do złocenia, tłoczenia i przetłaczania

**MADE IN POLAND**

by



**CNCtechnika s.c.**

ul. Zbożowa 22 H

20 - 827 Lublin

tel.: 81 747 - 54 - 75

e-mail: [biuro@cnctechnika.pl](mailto:biuro@cnctechnika.pl)



## PRASA DO HOT-STAMPINGU - ZŁOCENIA, TŁOCZENIA, PRZETŁACZANIA





### CNC 2115 - P80


- automatyczne przewijanie folii do złocenia
- automatyczny / pneumatyczny docisk płyty grzejnej
- regulacja czasu wygrzewania
- stół krzyżowy - wyposażenie opcjonalne
- ramka do montażu matryc i czcionek - wyposażenie opcjonalne

wielkość płyty grzejnej grzejnej	210 x 150 mm
powierzchnia stołu roboczego	500 x 350 mm
regulacja temp.grzania z wyświetlaczem	do 200°C
wysokość złożonego stosu	85 mm
średnica tłoka	80 mm
siła nacisku prasy	do 0,6 T
ciśnienie powietrza zasilającego	0,8 - 1,2 MPa
pobór prądu	900 W
zasilanie	230 V
waga maszyny	120 kg
wym.maszyny (szer. x gł. x wys.)	750 x 530 x 1670 mm

producent: CNCTECHNIKA s.c.

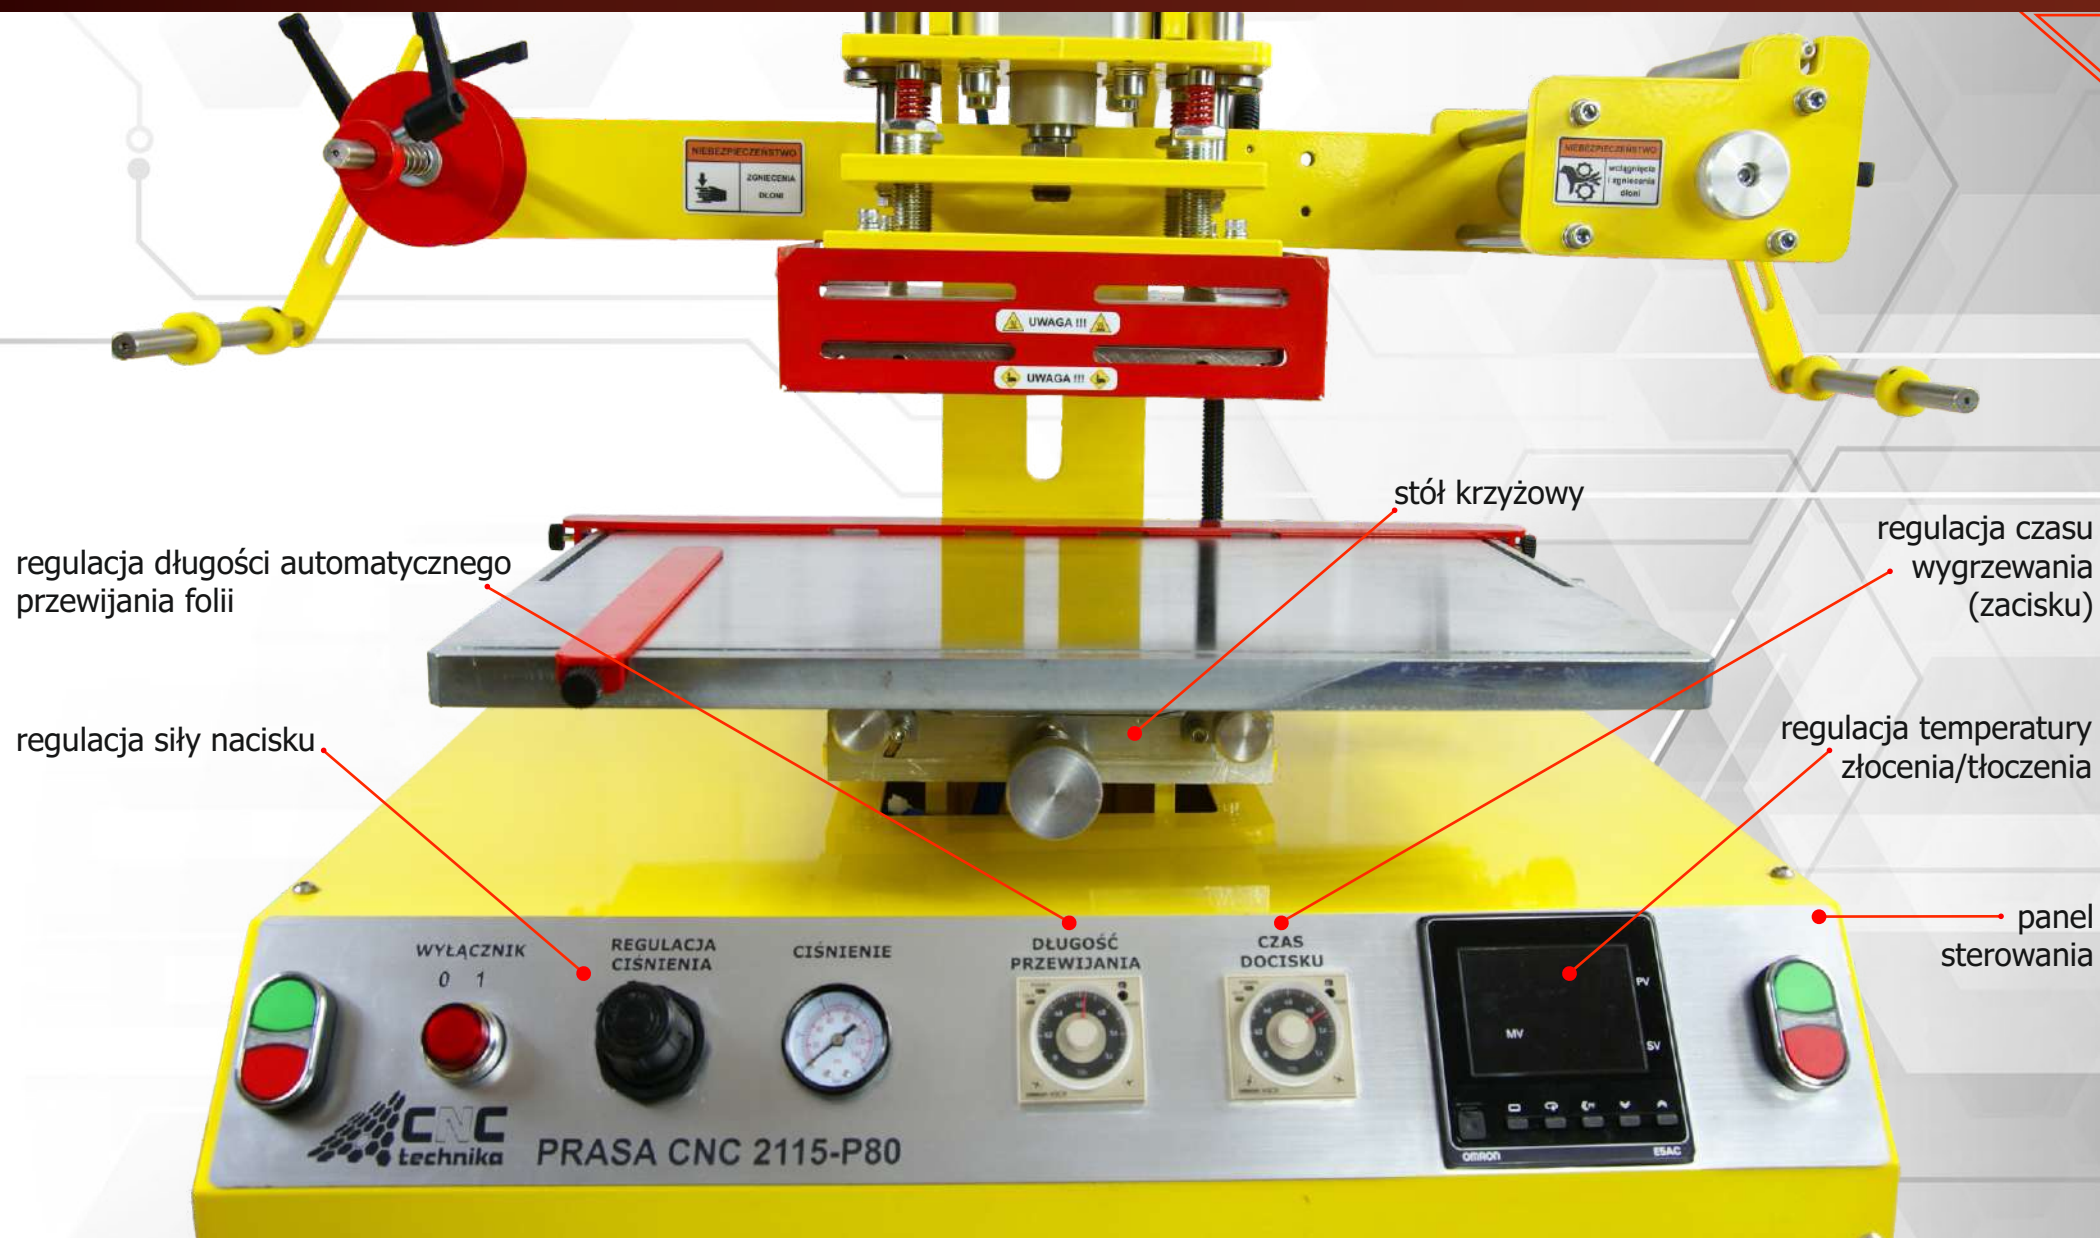

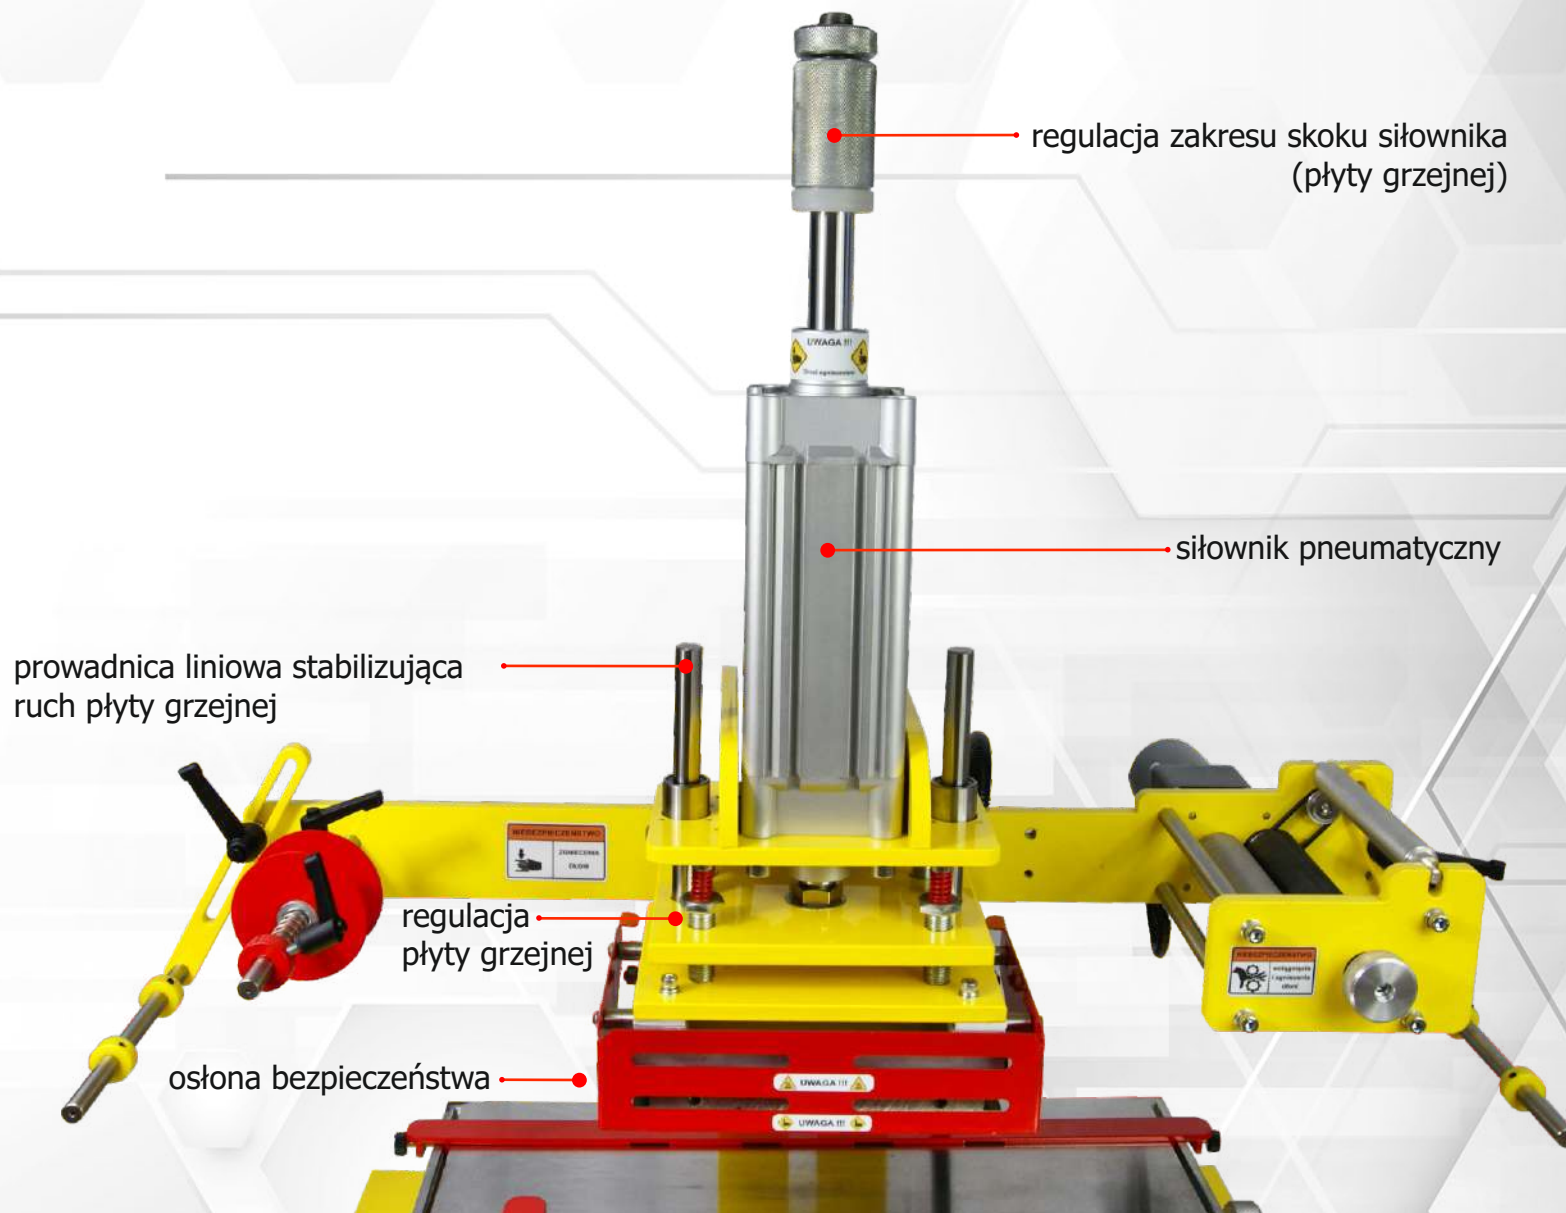


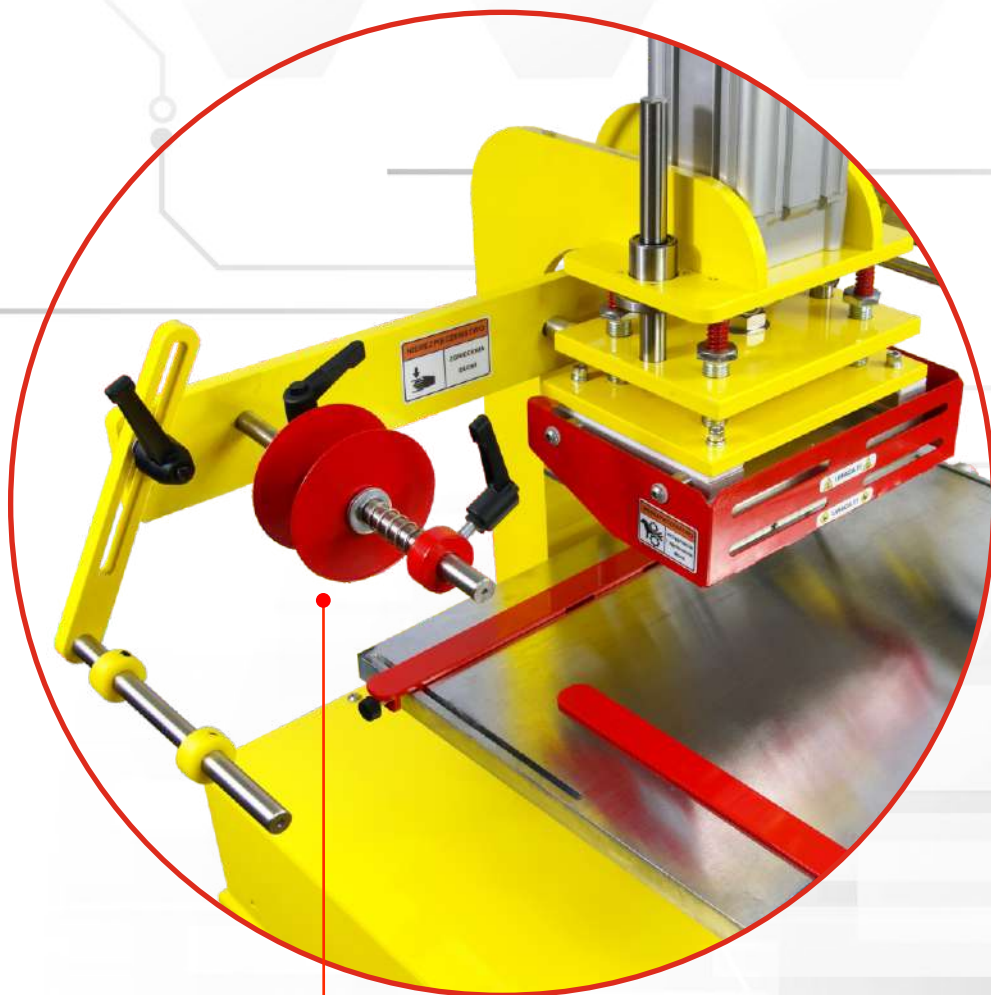

podajnik rolki folii do złączenia



układ automatycznego przewijania folii po każdym cyklu

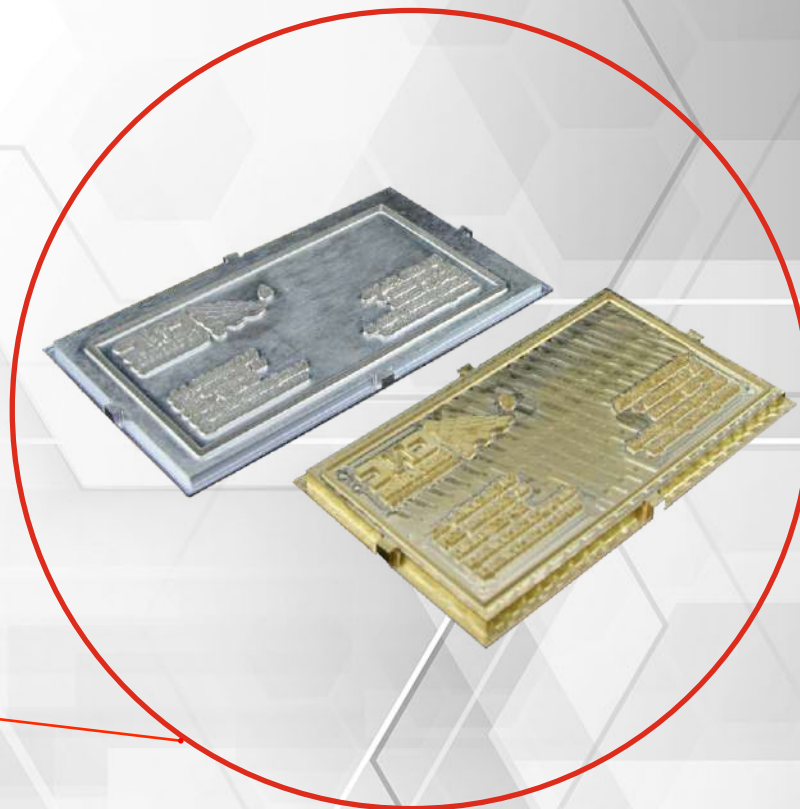

listwy mocujące      ramka      matryca



• stół krzyżowy ( regulacja stołu w osi X, Y oraz kątoowo )




• ramka do matryc (wierszowniki i listwy mocujące do matryc)




• tuleje

tuleja ograniczająca skok tłoka pneumatycznego do góry

tuleja ograniczająca skok tłoka pneumatycznego w dół

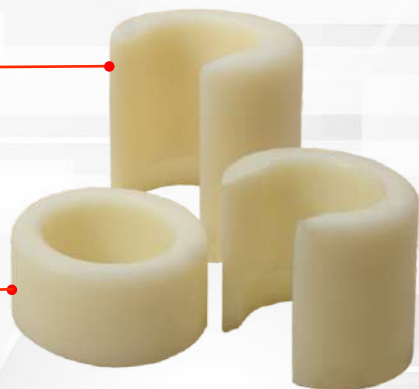

• płyta do mocowania matryc (gwintowana) na zamki rozsuwane

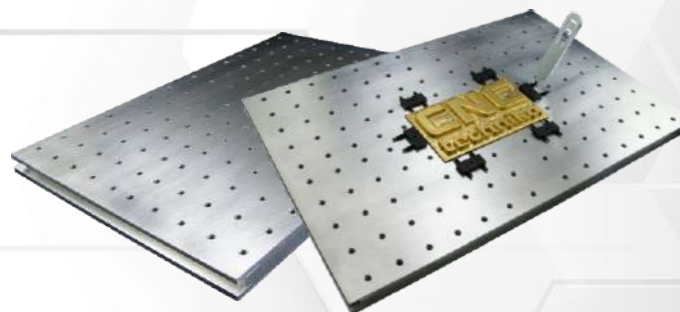


• zamki rozsuwane



• klucz do zamków rozsuwanych



• płyta do mocowania matryc na zamki mimośrodowe

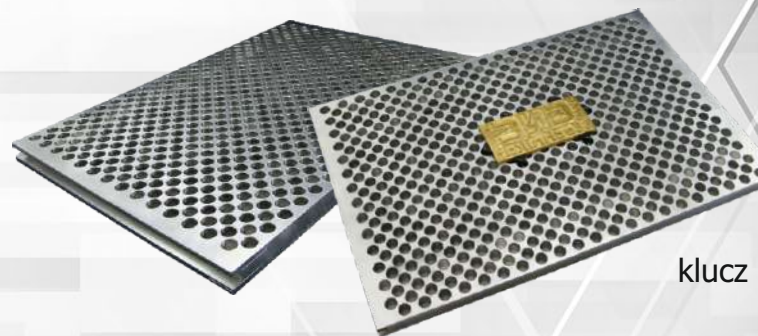

• zamki mimośrodowe



• klucz do zamków mimośrodkowych

